

## Notice

본 매뉴얼은 Black Lion Audio사의 PG-P Type K 파워 컨디셔너에 대한 일반 정보, 사용 준비, 그리고 설치 및 작동 지침을 제공합니다.

본 매뉴얼에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Black Lion Audio사는 본 매뉴얼과 관련하여 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 암묵적 보증을 포함하되 이에 국한되지 않는 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다.

Black Lion Audio사는 본 매뉴얼에 포함된 오류나 이 자료의 제공, 성능 또는 사용과 관련하여 직접, 간접, 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

©2024 Black Lion Audio. The Black Lion Audio 'Lion Face' logo, BLA, PG-P are trademarks or registered trademarks of Black Lion Audio. This manual and any associated intellectual property are subject to copyright protection. No part of this document may be reproduced in any form without explicit written consent from Black Lion Audio.

### RAD Distribution


180 Carpenter Ave.  
Middletown, NY 10940

Revised 09-12-24



# PG-P Type K

휴대용 파워 컨디셔너 및 서지 프로텍터

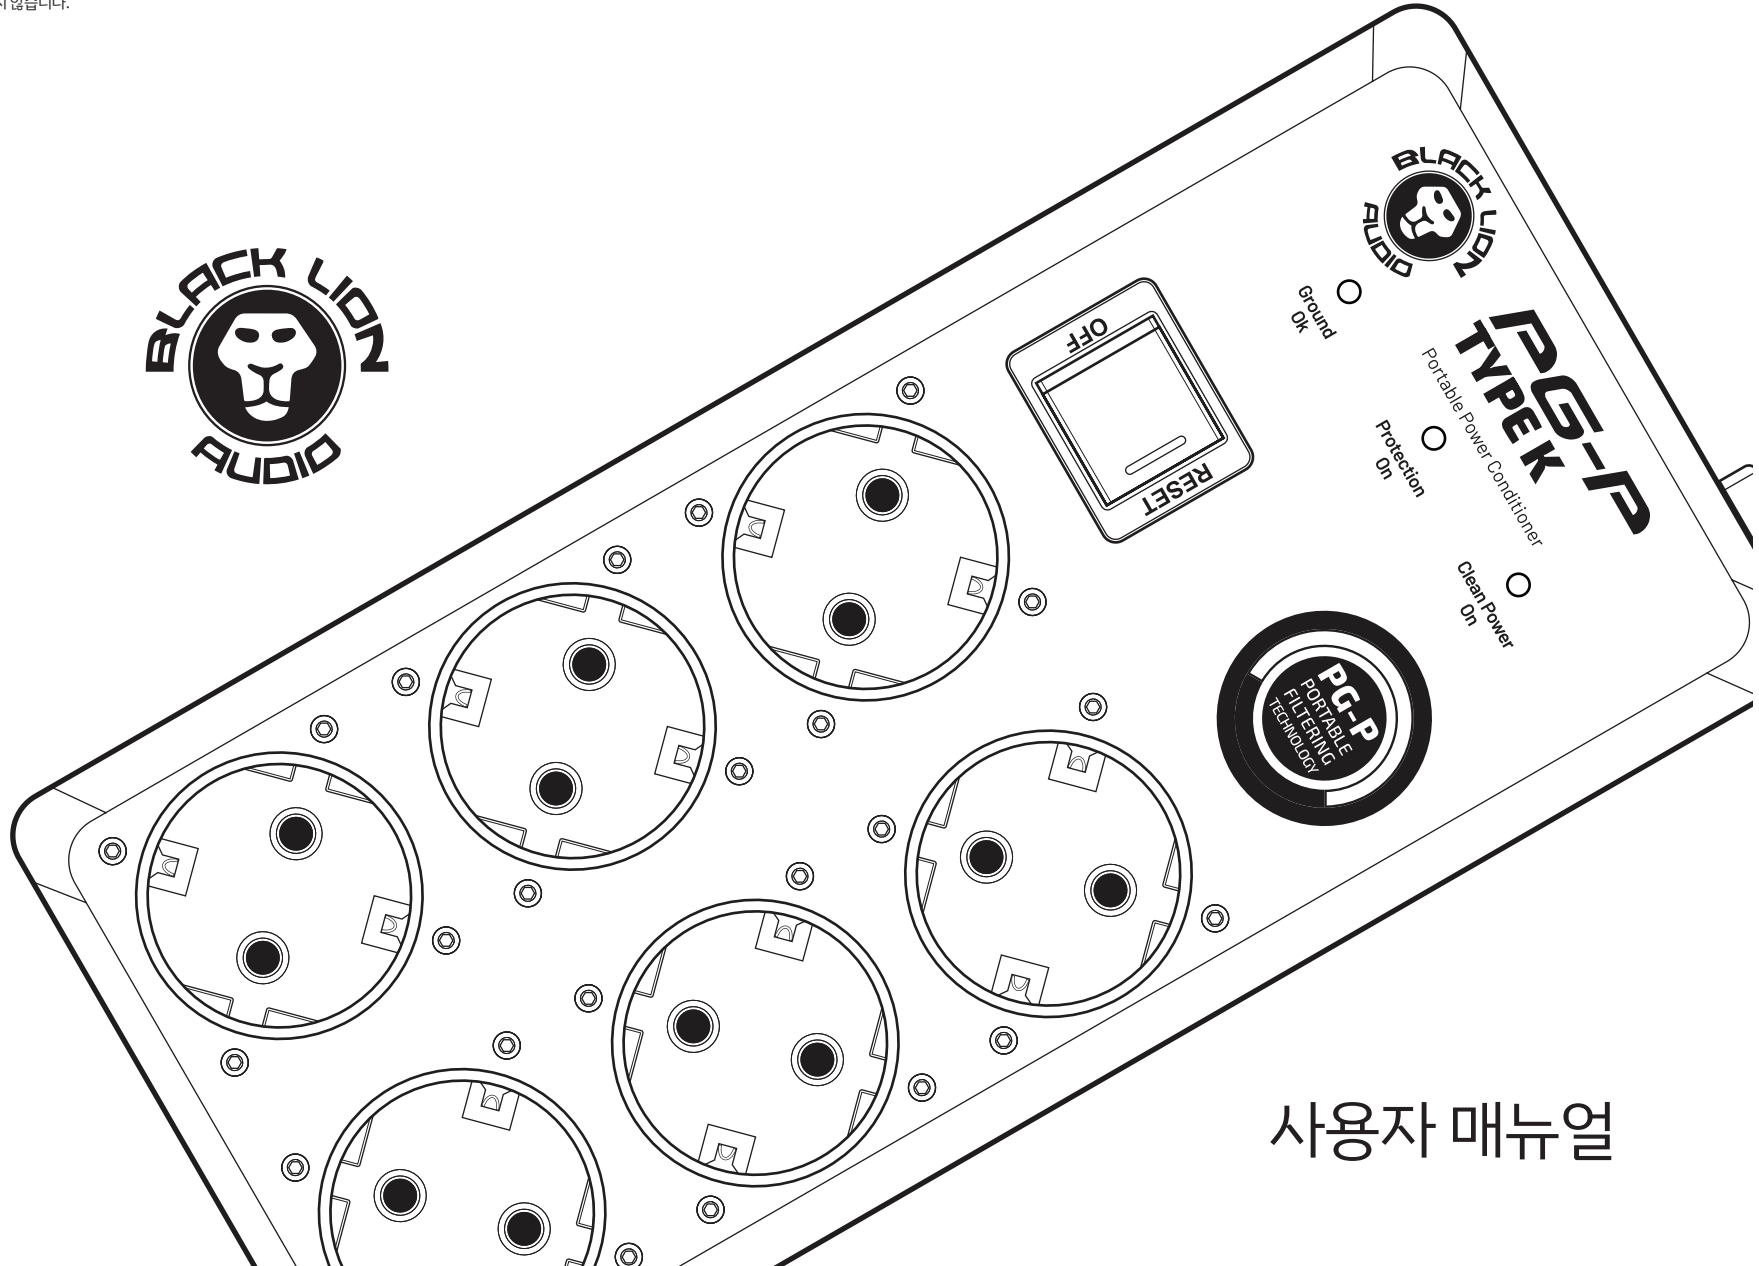

## 사용자 매뉴얼

## 중요 안전 지침

1. 본 지침을 읽으세요.
2. 지침들을 지켜주세요.
3. 모든 경고에 주의를 기울이세요.
4. 지침들을 따르세요.
5. 본 기기를 물 근처에서 사용하지 마십시오.
6. 마른 천으로만 청소하십시오.
7. 제조사의 지침에 따라 설치하십시오.
8. 라디에이터, 난방 조절기, 스토브, 등 열을 발생시키는 장치와 사용하지 마십시오.
9. 유극형 또는 접지형 플러그의 안전 목적을 무시하지 마십시오. 극성 플러그에는 두 개의 단자가 있으며 하나는 다른 것보다 넓습니다. 접지형 플러그에는 두 개의 단자와 세 번째 접지 단자가 있습니다. 넓은 단자나 세 번째 단자는 안전을 위해 제공됩니다. 제공된 플러그가 콘센트에 맞지 않으면 전기 기술자에게 문의하여 오래된 콘센트를 교체하십시오.
10. 전원 코드, 특히 플러그, 콘센트 및 장치에서 나오는 부분이 밝거나 까이져 않도록 보호하십시오. 전원 코드가 마모된 경우 즉시 사용을 중지하십시오.
11. 제조사가 지정한 부착물/액세서리만을 사용하십시오.
12. 제조사가 지정하거나 장치와 함께 판매되는 카드, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블만 사용하십시오. 카드를 사용하는 경우 카드/장치 조합을 이동할 때 넘어져 부상을 입지 않도록 주의하십시오.
13. 번개가 치거나 장기가 사용되지 않을 때에는 이 장치의 플러그를 뽑아 두십시오.
14. 모든 서비스는 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 맡기십시오. 전원 공급 코드나 플러그가 손상되었거나, 액체를 쏟았거나 장치가 물체가 떨어진 경우, 장치가 비나 습기에 노출되었거나, 정상적으로 작동하지 않는 등 어떤 방식으로든 장치가 손상된 경우 서비스가 필요합니다.
15. 본 기기는 물이 떨어지거나 튀는 곳에 노출되어서는 안되며, 꽃병과 같이 액체가 담긴 물체를 기기 위에 올려 놓지 마십시오.
16. 전원 스위치가 OFF 위치에 있다고 해서 AC 주전원에서 완전히 분리된 것은 아닙니다.
17. 제품의 주 플러그 또는 전원 콘센트는 연결 해제 장치로 사용되므로 연결 해제된 장치는 다시 연결해도 쉽게 작동할 수 있어야 합니다.
18. 본 설명서에서 명시적으로 승인되지 않은 변경이나 수정을 하면 이 장치를 작동할 수 있는 권한이 무효화될 수 있습니다.

## 중요!!

반드시 전원에 맞는 올바른 AC 케이블을 사용하십시오. 전원 코드를 연결하기 전에 후면 패널에 지정된 올바른 퓨즈를 사용하십시오. 잘못된 선택하면 보증이 적용되지 않는 장치 손상이 발생할 수 있습니다. 정상각형 안에 화살촉 기호가 있는 번개는 제품 내부에 사람에게 감전을 일으킬 수 있을 만큼 충분한 절연되지 않은 "위험한 전압"이 존재함을 사용자에게 경고하기 위한 것입니다. 정상각형 안의 느낌표는 제품과 함께 제공되는 문서에 중요한 작동 및 유지 관리(서비스) 지침이 있음을 사용자에게 경고하기 위한 것입니다.



The Black Lion Audio PG-P Type K 는 해당하는 모든 KC/ RoHS/WEEE 유럽 연합 지침과 IEC62368을 준수합니다.

보증이 무효화되므로 이 장치를 직접 수리하려고 시도하지 마십시오. 수령 후 제품을 주의 깊게 확인하시고, 제품에 문제가 있을 경우 즉시 구매처로 반품하시기 바랍니다. 그 이후에는 재료 및 기술 결함에 대해 표준 Black Lion Audio 1년 보증이 적용됩니다.

## U.S.A.

Black Lion Audio 제품에 서비스가 필요한 경우 고객 서비스 사이트: <https://www.blacklionaudio.com/contact>에서 문의하세요. 제품을 당사로 반송하기 전에 당사로부터 RA # (반품 승인 번호)를 받아야 합니다. 이 RA #는 상자 외부에 명확하게 기재되어야 합니다. 제품을 안전하게 포장하세요... 원래 포장재를 사용하는 것이 가장 좋습니다. Black Lion Audio는 포장기 좋지 않아 당사로 배송하는 동안 발생한 손상에 대해 책임을 지지 않습니다. 주의해서 포장하고 배송물을 완벽하게 보편에 가입하세요.

## INTERNATIONAL

서비스 또는 보증 지원을 받으려면 이 제품을 구입한 대리점을 통해 해당국가의 Black Lion Audio 대리점에 문의 하십시오.

## LIMITED 1 YEAR WARRANTY

Black Lion Audio사의 PG-P Type K는 Black Lion Audio사에서 최초 구매자에게 1년 동안 재료 및 제작상의 결함이 없음을 보증합니다. 해당 결함이 있는 경우, 제품은 무상으로 수리해 드리며, Black Lion Audio에 선불로 배송된 경우 새 제품으로 교체되며, 판매 영수증 사본 또는 기타 구매일 증빙 서류도 함께 제공됩니다. 이 보증은 정상적인 마모, 남용, 배송 중 손상 또는 사양에 따라 제품을 사용하지 않아 발생한 문제는 제외합니다. 모든 부품과 노동은 이 제한적 보증에 따라 보장됩니다. 그러나 Black Lion Audio사가 판단하기에 장비가 사용자의 실수로 인해 손상되거나 결함이 있다고 판단하는 경우, 당사는 고객에게 수리 비용을 청구할 권리가 있습니다. Black Lion Audio사는 불만, 제품 사용 불가, 시간 손실, 중단된 작동 또는 상업적 손실 또는 우발적, 결과적 또는 기타 모든 손해에 대한 책임을 지지 않습니다. 이 보증은 귀하에게 특정한 법적 권리를 부여하며, 귀하가 속한 나라마다 다른 권리를 가질 수 있습니다. 본 보증은 양도할 수 없습니다.

## 퀵 스타트 가이드

PG-P Type K를 필요한 곳에 설치했으면 적절한 전원에 꽂으세요. 전원이 올바르게 확실하지 않으면 지역 전기 회사에 문의하세요. 장비를 PG-P Type K에 꽂으세요.

6

4

3

5

2

1

1. 필터가 적용된 소켓들: 이 콘센트는 PG-P Type K 파워 필터링을 사용 합니다.
2. ON/OFF 스위치: PG-P Type K를 접지된 220VAC 콘센트에 꽂은 후 전원 스위치를 켜면 모든 콘센트에 꽂은 제품들에 전원이 공급됩니다.
3. 접지 OK: 이 LED가 켜지면 PG-P Type K가 적절하게 접지된 전원에 꽂힌 것입니다. LED가 켜지지 않으면 전원에서 장치의 플러그를 분리 하고 오류를 수정하세요.
4. 프로텍션 ON: 이 LED가 켜지면 PG-P Type K의 전원 서지 회로가 올바르게 작동하고 있는 것입니다. 이 LED가 꺼지면 회로가 오작동한 것입니다. 꺼져 있으면 즉시 장치의 플러그를 뽑으십시오.
5. 클린 파워 ON: 이 LED는 PG-P Type K가 연결된 모든 장비들에 깨끗하고 안전한 AC 전원을 공급하고 있음을 나타냅니다.
6. 고용량 AC 전원 케이블: 앰프와 같은 고전류를 사용하는 장비들에 대한 파워 전달을 극대화하기 위한 견고 하면서도 고용량을 전달하는 일체형 AC 케이블입니다.

## SPECIFICATIONS

**Voltage** 220VAC 16A max

**AC Mains Input** KC Plug

**AC Cable** Length: 4.5m (15')

**Dimensions** Width: 102 mm (4")  
Height: 44 mm (1.75")  
Depth: 241 mm (9.5")

**Weight** 4.4 lbs

